




Przekaźniki kontaktronowe wysokonapięciowe – **zestyk rozwierny**

Oddział Wrocław PIT-RADWAR S.A. jest producentem przekaźników kontaktronowych:

- wysokonapięciowych z zestykiem zwiernym (typu A)
- wysokonapięciowych z zestykiem rozwiernym (typu B)

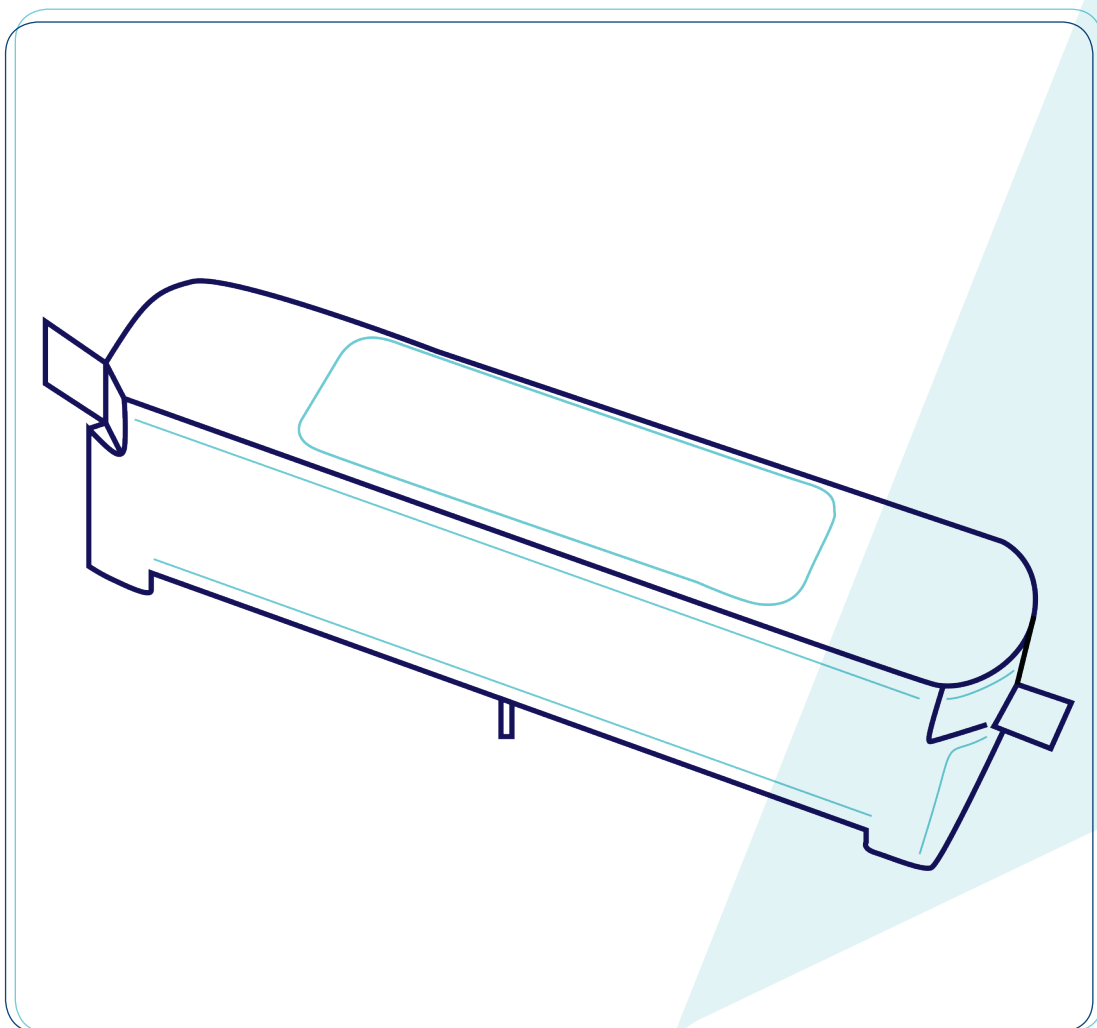

Kontaktowe przełączniki wysokonapięciowe z zestykiem rozwiernym (typu B)

Kontaktowe przełączniki wysokonapięciowe z zestykiem rozwiernym przeznaczone są do łączenia i separacji obwodów wysokonapięciowych o zakresie napięć od 5kV do 14kV.

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław produkuje dwa typy przełączników wysokonapięciowych z zestykiem rozwiernym:


- **seria K-55xB** - styki kontaktowe wyprowadzone są giętkim przewodem wysokonapięciowym, wyprowadzenia cewki przystosowane są do montażu na płytkach drukowanych
- **seria K-56xB** - wszystkie wyprowadzenia przełącznika przeznaczone są do montażu na płytkach drukowanych

Podstawowe parametry przełączników typu K-55xB i K-56xB zamieszczamy poniżej.


Zestawienie parametrów technicznych kontaktowych przełączników wysokonapięciowych serii K-55xB, K-56xB

Dane techniczne	Jednostka	Typ przełącznika	
		K-551B K-561B	K-552B K-562B
Typ zestyku		rozwierny - normalnie zamknięty (typu B)	
Moc łączona	max	W	50
Wytrzymałość napięciowa	min	kV _{DC}	7
Napięcie łączone (DC lub AC PEAK)	max	kV	5
Prąd łączony	max	A	2
Rezystancja zestyku	max	mΩ	150
Napięcie nominalne cewki		V _{DC}	12/24
Rezystancja cewki		Ω	250/1000 (±10%)
Czas przyciągania (otwierania)	max	ms	2.6
Czas zwalniania (zamykania) i drgań	max	ms	3.6
Rezystancja izolacji	min	Ω	10 ¹¹
Wytrzymałość napięciowa cewka-kontakt	min	kV _{DC}	15

Wymiary przełączników typu K-55xB, K-56xB [wszystkie wymiary w mm]

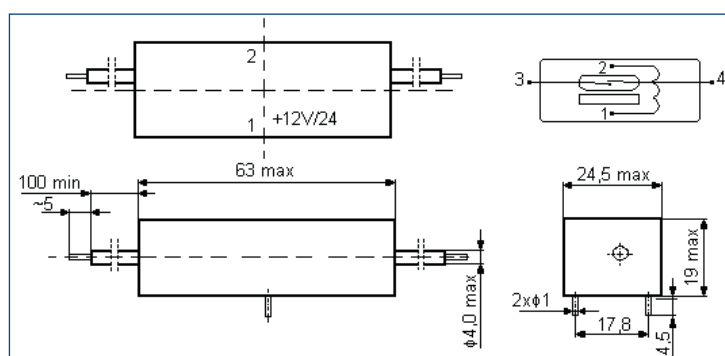

K-55xB

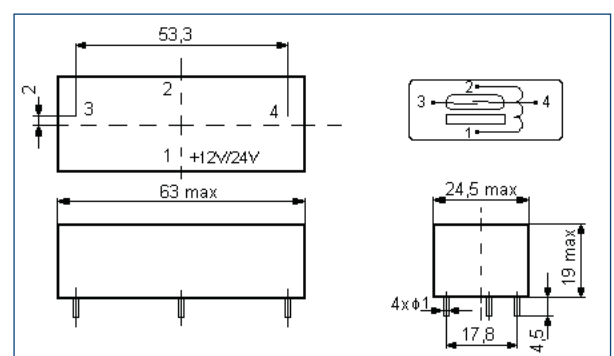

K-56xB