



Przełączniki kontaktowe wysokonapięciowe – zestyk zwierny

Oddział Wrocław PIT-RADWAR S.A. jest producentem przełączników kontaktowych:

- wysokonapięciowych z zestykiem zwiernym (typu A)
- wysokonapięciowych z zestykiem rozwiernym (typu B)

Kontaktowe przełączniki wysokonapięciowe z zestykiem zwiernym (typu A)

Kontaktowe przełączniki wysokonapięciowe przeznaczone są do łączenia i separacji obwodów wysokonapięciowych o zakresie napięć od 5kV do 19kV.


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław produkuje trzy typy przełączników wysokonapięciowych z zestykiem zwiernym:

- **seria K-55xH oraz K56S** – styki kontaktowe wyprowadzone są giętkim przewodem wysokonapięciowym, wyprowadzenia cewki przystosowane są do montażu na płytkach drukowanych
- **seria K-56xH i seria R-56x** – wszystkie wyprowadzenia przełącznika przeznaczone są do montażu na płytkach drukowanych


Zestawienie parametrów technicznych kontaktowych przełączników wysokonapięciowych serii K-55xH, K-56xH, R-56x, K56S

Dane techniczne		Jednostka	Typ przełącznika					
			K-551H K-561H R-561	K-552H K-562H R-562	K-553H	K-554H	K-555H	K-556S
Typ zestyku			zwierny - normalnie otwarty (typu A)					
Moc łączona	max	W	50			10		
Wytrzymałość napięciowa	min	kV _{DC}	7	10	14	17	18	19
Napięcie łączone (DC lub AC PEAK)	max	kV	5	7.5	10	12		
Prąd łączony	max	A	2		1			
Rezystancja zestyku	max	mΩ	150					
Napięcie nominalne cewki		V _{DC}	5/6/12/24					24
Napięcie przyciągania	max	V _{DC}	4/4.5/9/18					18
Napięcie zwalniania	min	V _{DC}	0.5/0.6/1/2					2
Rezystancja cewki		Ω	45/45/180/650					400
Czas przyciągania	max	ms	3.6					
Czas zwalniania	max	ms	0.5					
Wytrzymałość napięciowa cewka-kontaktron	min	kV _{DC}	15		30			


Wymiary przełączników typu K-55xH, K-56xH, R-56x, K56S [wszystkie wymiary w mm]

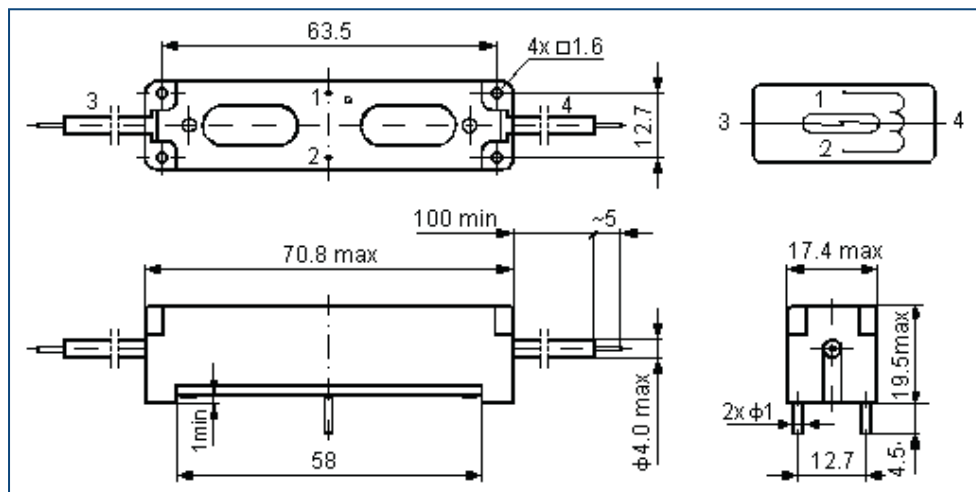

K-55xH, K56S

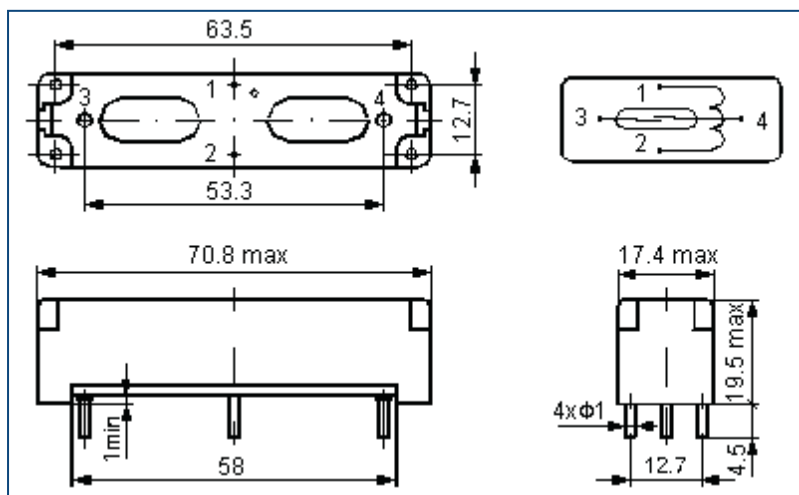

K-56xH

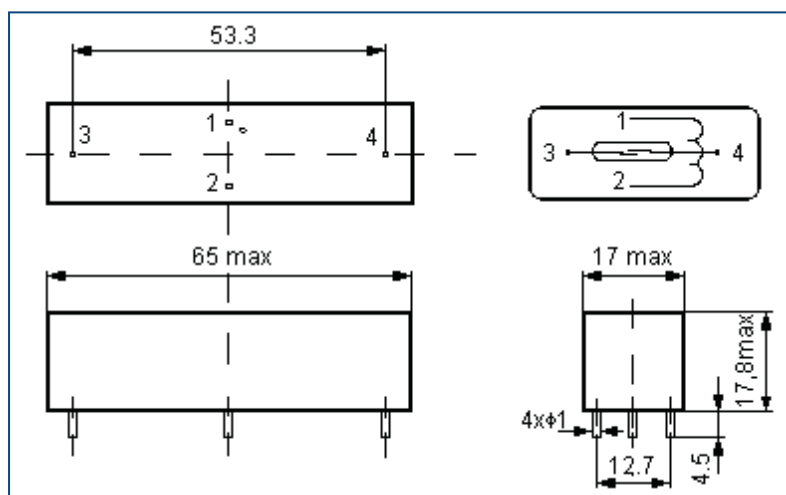

R-56x